

# Deel van Zandvoortse muur moet afgebroken worden

## *Stukje Westwall gaat verdwijnen*

Binnenkort zal men in Zandvoort beginnen met het slopen van een gedeelte van de betonnen muur, in de volksmond nog altijd bekend als „de Zandvoortse sperrmuur”, een der laatste overblijfselen van de Atlantikwall die indertijd door de Duitsers werd aangelegd — en ook wel de „Mauer-muur” wordt genoemd.

De oorspronkelijke muur liep van de Zeeweg dwars door de duinen, over de spoorbaan en de trambaan en de Zandvoortselaan tot aan de grens van Noordwijk en had een lengte van vele kilometers. Het werd een hechte, zwaar bewaarde, van hard beton gebouwde muur, ongeveer twee meter hoog en ruim een meter breed, met zware fundamenteën, diep in het duinzand aangelegd, van boven schuin toelopend, terwijl aan de bovenzijde nog een zware prikkeldraadversperring was aangebracht.

De muur werd in 1942 en 1943 door de bezetter gebouwd als de laatste landinwaartse verdediging tegen een toen verwachte geallieerde invasie bij Zandvoort en was bedoeld om tanks — zelfs van het zwaarste kaliber — hier tegen te houden. Zware geschutsbunkers, in de na-oorlogse jaren voor het merendeel gesloopt, doch waarvan de nog altijd bestaande bunkers in het wandelpark Kostverloren een laatste overblijfsel zijn, konden deze muur overal onder vuur houden. Het was een onderdeel van de zo veelbesproken Westwall.


Toen tram en trein nog reden, waren in de wal kleine openingen uitgespaard. Na Dolle Dinsdag, toen het treinverkeer werd gestaakt, werden ook deze uitsparingen doorgetrokken.

## *Ausweis*

Aan de Zandvoortselaan was eveneens een kleine opening, waar nauwelijks een vrachtauto kon passeren. Een schildwacht-onderkomen was erbij gebouwd en iedereen, die hier passeerde, werd nauwkeurig ondervraagd naar het doel van zijn komst naar Zandvoort, hetgeen na dolle dinsdag alleen kon met een speciale „Ausweis” voor het „Sperrgebiet” dat Zandvoort geworden was en waarin vrijwel uitsluitend de inwoners werden toegelaten, -toen nog ten getale van ruim 1200. Zandvoort was door deze muur geheel van de buitenwereld afgesneden.

Een gedeelte van deze muur, ter lengte van 525 meter, herinnering aan een der meeste zwarte perioden uit de Zandvoortse bezettingstijd, zal thans worden gesloopt. Het is het stuk in Zandvoort-Noord, dat verdwijnen moet, omdat de daar gesitueerde woning- en flatbouw door de woningbouwvereniging „Eendracht maakt macht” dit noodzakelijk maakt.

Een bedrag van niet minder dan f 69.000.- werd voor de sloop van deze halve kilometer muur door het gemeentebestuur beschikbaar gesteld. Enkele aannemers schreven ervoor in en hun prijzen schommelen alle om het beschikbaar gestelde bedrag. De aanbesteding had reeds plaats, doch de gunning moest nog worden aangehouden, omdat het rijk deze sloop voor het grootste deel moet betalen en derhalve nog goedkeuring van het rijk moet worden verkregen, alvorens met de sloop kan worden begonnen.

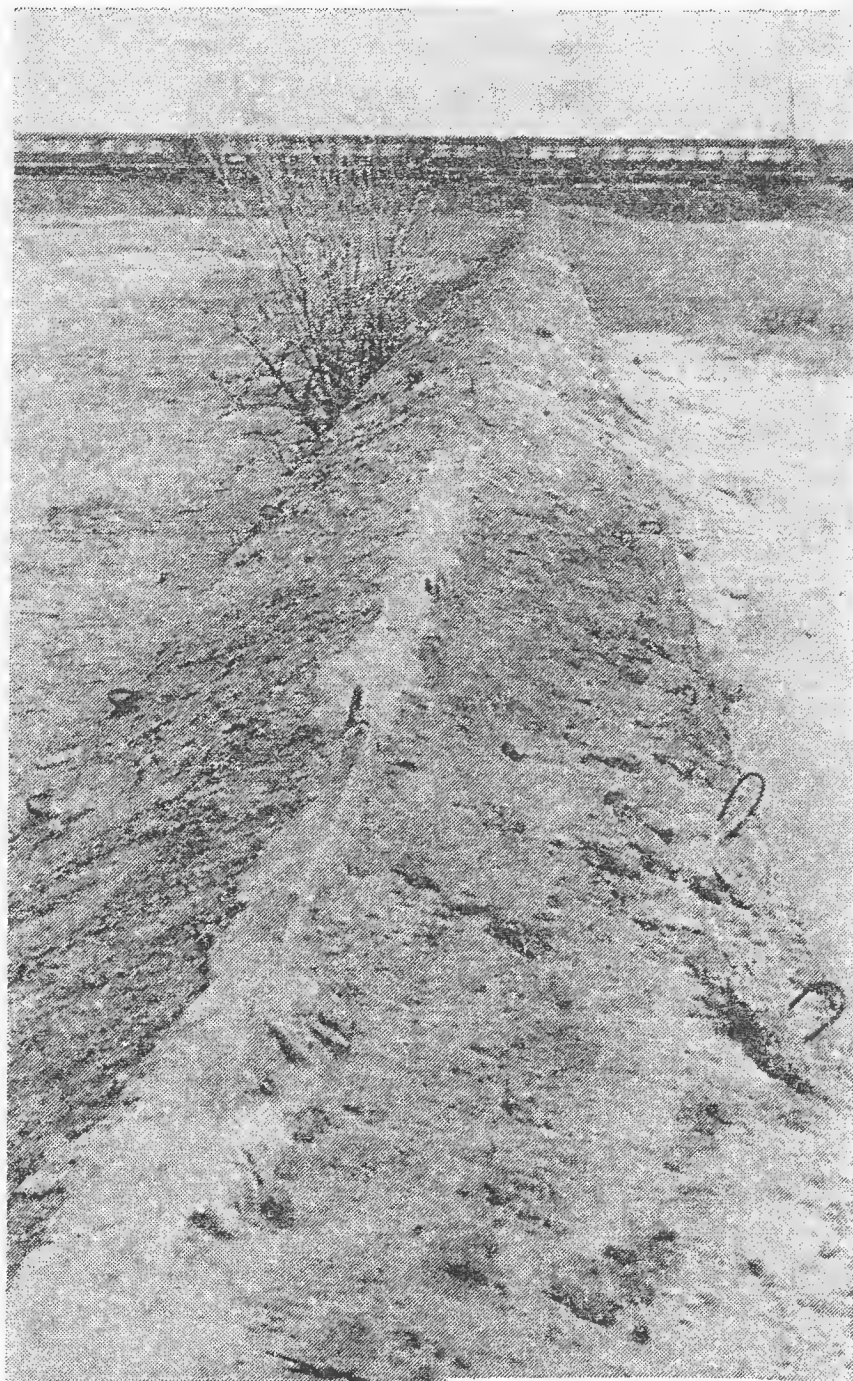

Een deel van de zogenoemde „Mauer-muur” in Zandvoort welke eindelijk gaat verdwijnen.

Dit zal geen eenvoudig karwei blijken. Met moker en drillboor zal men weinig kunnen aanvangen. Deel voor deel zal deze muur met springstof moeten worden opgeblazen, waarna de brokstukken zullen worden kleingehakt, nadat het vrijgekomen zware beton-ijzer is weggebrand.

Dan zullen opnieuw de explosies over de duinen daveren en zal een der laatste overblijfselen uit een bezettingstijd die Zandvoort van welvarende badplaats tot een door elk gemedend dorp maakte, voor goed worden weggevaagd.



No. 103  
Knipseldienst  
Tel. 18 38 30

Haarlems Dagblad

dd. 10.11.1966



# gemeente zandvoort

dienst van publieke werken

raadhuisplein 4, tel. 02507-2255, postrek. 40020 t.n.v. de gemeentereontvanger

4841

afk. v. v.

R.A.D.

GEMEENTE ZANDVOORT  
INGEKOMEN

24 DEC. 1965

VOLG.NR. 3550

CLASS.NR. 1.71

-1.77 7.011.01

Aan het College van Burgemeester  
en Wethouders van

Zandvoort.

BESCHRIJVING:	
c/advm	
afdel. 1	
nr. 1662	
28 DEC. 1965	

datum

24 december 1965

Sloop gedeelte Duitse muur  
t.b.v. woningbouw.

Ter uitvoering van het uitbreidingsplan Noorderduinweg (vastgesteld bij Raadsbesluit december 1964) en wel met name voor de bouw van de flatwoningen aan de oostzijde van de Keesomstraat is het noodzakelijk dat een gedeelte van de aldaar gelegen zgn. "Duitse muur" wordt gesloopt.

Hoewel de situatie van de te bouwen flatwoningen inmiddels is gewijzigd (zie bijlage-tekening arch.Stevens) blijkt ook hieruit overduidelijk, dat dit gedeelte van de muur niet gehandhaafd kan worden.

Hieromtrent heeft dezerzijds reeds overleg plaats gevonden met de heer Zonneveld van de Prov.Directie van de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid te Haarlem.

Ik verzoek U 2 exemplaren van de bijlagen a t/m e aan genoemde Prov.Directie, t.a.v. de heer Zonneveld, te zenden met het verzoek:

- De gemeente Zandvoort vergunning te verlenen voor de sloop van een gedeelte van de "Duitse muur";
- In aanmerking te mogen komen voor een financiële vergoeding via de thans nog bestaande Rijkspuinopruijningsregeling;
- In verband met de bijzondere aard van dit door specialisten uit te voeren werk, akkoord te gaan met een onderhandse aanbesteding waarbij prijs zal worden gevraagd aan 4 aannemers te weten:

# GEMEENTE ZANDVOORT

149 20/1

Agendapunt: 15

RAADSVORSTELLEN 1966

Nummer 11, 1e afd.

Aan

de raad der gemeente

ZANDVOORT

*Els akkoord*

Onderwerp:

Zandvoort, 18 januari 1966.

Sloop z.g. "Duitse muur".

In het bestemmingsplan (voorheen uitbreidingsplan) Noorderduinweg, vastgesteld bij uw besluit van 15 december 1964, zijn langs de z.g. "Duitse muur" vier hoge flatgebouwen geprojecteerd, waarvoor de woningbouwvereniging E.M.M. momenteel de bouwplannen voorbereidt. In verband met van de zijde van de Provinciale Planologische Dienst geuite bezwaren met betrekking tot de situering van <sup>deze</sup> flatgebouwen wordt een wijziging van het bestemmingsplan voorbereid.

Het ontwerp herzieningsplan zal u zo spoedig mogelijk ter vaststelling worden voorgelegd.

In elk geval is het noodzakelijk dat een gedeelte van de aldaar gelegen z.g. "Duitse muur" ten behoeve van de bouw van deze vier flatgebouwen wordt gesloopt.

Blijkens de voor u ter inzage gelegde nader door de directeur van de dienst van publieke werken opgemaakte begroting zullen de kosten van deze sloop f. 69.600.-- bedragen.


Deze kosten kunnen voor een hoog percentage, vermoedelijk zelfs voor 100%, bij het rijk worden gedeclareerd op grond van de nog bestaande rijksregeling voor het puin opruimen.

Overeenkomstig het advies van de commissie van bijstand van publieke werken c.a. stellen wij u voor ten behoeve van de sloop van een gedeelte van de z.g. "Duitse muur" een krediet te verlenen van f. 69.600.--, nader te regelen bij suppletoire begroting.

Coll.

Z/

Burgemeester en Wethouders van ZANDVOORT,  
De Burgemeester,

  
De Secretaris,



*med.*

Dienstjaar 1965  
Bestek nr.11

Dienst van Publieke Werken  
van Zandvoort

Nota van Inlichtingen.

Voor het slopen van de voormalige "Duitse muur"  
gelegen nabij de Keesomstraat te Zandvoort, op  
een terrein kadastraal bekend onder sectie B nr.7264.

par. 8. Grondwerken.

lid 2 De in dit lid bedoelde aanvulling niet uit te voeren  
tot bestaande terreinhoogte, maar tot de hoogte van  
de Keesomstraat.

par. 9. Sloopwerken.

aan te vullen met:


lid 5 De aannemer is vrij in de stuk-grootte en gewicht  
van het te slopen beton.

Zandvoort, 3 maart 1966

De Directeur van de Dienst  
van Publieke Werken,



De Burgemeester van ZANDVOORT,



1. fa. Stolk, IJmuiden
2. fa. Kruk, Beverwijk
3. fa. Roosch, Rotterdam
4. fa. Korting, Amsterdam.

conc:Ta/Wij  
typ:JK  
coll: /

/ De Directeur van de Dienst  
van Publieke Werken,

*B. Wit.*

bijl:

- a. Bestek nr. 11 1965 + tek.nr. 5.04-1
- b. Begroting
- c. Situatietekening nr. 2.01-146
- d. Tek. uitbr.plan Noorderduinweg  
nr. 19.01-34
- e. Situatietekening 4 flatgebouwen  
(Stevens)

25 JAN. 1966

XV. SLOOP z.g. "DUITSE MUUR" (raadsvoorstel 11).

De heer van der Werff heeft in de vergadering van de commissie voor publieke werken over dit punt een vraag gesteld, omdat werken als deze de inwoners van Zandvoort voorbij gaan. Belanghebbers lezen over de gunning meestal niet eerder dan nadat de aanbesteding reeds heeft plaats gehad. Er zijn naar zijn mening wel inwoners, die over het nodige materiaal beschikken om dit werk uit te voeren.

Omschrijving	Hoeveelheid	Eenheid	MATERIALEN		LONEN	
			Eenheds-prijs	Bedrag	Eenheds-prijs	Bedrag
<u>Grondwerk</u>						
ontgraven	27.50	m <sup>3</sup>	1,50	412,5,-		
aanvullen	4.000	m <sup>3</sup>	1,-	4.000,-		
aanvullen met zand uit depot	12.50	m <sup>3</sup>	2,-	2500,-		
trillen	5.400	m <sup>2</sup>	0,20	1.080,-		
helm planten werfterrein	3.710	m <sup>2</sup>	0,25	927,50,-		
zanddepot	12.50	m <sup>3</sup>	0,25	3.125,-		
<u>Sloopwerk (incl. afvoer)</u>						
muur 520 m <sup>3</sup>	1520	m <sup>3</sup>	25,-	38.000,-		
1-2 muurgedeelte	15	m <sup>3</sup>	25,-	375,-		
anker	66	m <sup>3</sup>	25,-	1.650,-		
				52.971,-		
Algemene onkosten, verzekering enz. 10%				5.297,-		
				58.268,-		
Winst en risico 10%				5.827,-		
				64.095,-		
o.b. 3,09% afrondding				2.155,-		
				66.250,-		
<u>Totale kosten</u>						
aanneemsum				66.250,-		
voorbereiding, toezicht, alg. beheersk. 5%				3.350,-		
				69.600,-		

RAAD

25 JAN. 1966



# BEGROTING SLOOP DUITSE MUUR

Nr 462

dec. '65

Omschrijving	Hoeveelheid	Eenheid	MATERIALEN		LONEN	
			Eenhedsprijs	Bedrag	Eenhedsprijs	Bedrag
<u>Grondwerk</u>						
ontgraven	2750	m <sup>3</sup>	1,50	4125,-		
aanvullen	4000	m <sup>3</sup>	1,-	4000,-		
aanvullen met zand uit depot	1250	m <sup>3</sup>	2,-	2500,-		
trillen	5400	m <sup>2</sup>	0,20	1080,-		
helm planten wechterein	3710	m <sup>2</sup>	0,25	927,50		
zanddepot	1250	m <sup>3</sup>	0,25	312,50		
<u>Sloopwerk (incl. afvoer)</u>						
muur 520 m <sup>3</sup>	1520	m <sup>3</sup>	25,-	38000,-		
11 muurgedeelte	15	m <sup>3</sup>	25,-	375,-		
banker	66	m <sup>3</sup>	25,-	1650,-		
				52971,-		
Algemene onkosten, verzekering enz. 10%				5297,10		
				58268,-		
Winst en risico 10%				5826,80		
				64094,80		
a.b. 3,09% afrekening				2155,-		
				66250,-		
<u>Totale kosten</u>						
aanneemsom				66250,-		
overblijft, loonricht, alg. beheersk 5%				3350,-		
				69600,-		



# BEGROTING SLOOP DUITSE MUUR

dec. '21

Par. No.	Omschrijving	Hoeveelheid	Een- heid	MATERIALEN		LONEN	
				Eenheids- prijs	Bedrag	Eenheids- prijs	Bedrag
	<u>Grondwerk</u>						
	ontgraven	27.50	m <sup>3</sup>	1.50	41.25,-		
	aanhullen	4.000	m <sup>2</sup>	1,-	4.000,-		
	aanhullen met zandvilt	12.50	m <sup>2</sup>	2,-	25.00,-		
	trillen	5.400	m <sup>2</sup>	0.20	1.080,-		
	helm planten wechterraai	27.10	m <sup>2</sup>	0.25	9.20,-		
	zanddepot	12.50	m <sup>2</sup>	0.25	3.13,-		
	<u>Sloopwerk (incl. afvoer)</u>						
	muur 1520 m <sup>2</sup>	2040	m <sup>3</sup>	30,-	61.200,-		
	los muurgedeelte	15	m <sup>3</sup>	30,-	4.50,-		
	bunker	66	m <sup>3</sup>	30,-	1.980,-		
					76.576,-		
	Algemene onkosten, verzekering enz. 10%				7.657,-		
					84.233,-		
	Winst en risico 10%				8.423,-		
					92.656,-		
	v.b. 3.09% afrekening				2.966,-		
	<u>Daarom samen</u>				95.622,-		
	<u>Totale kosten</u>						
	aanneemsom				95.622,-		
	voorker, loonricht, alg. beheersk 5%				4.800,-		
					100.422,-		

RAAD

Dienstjaar 1965  
Bestek no. 11

Dienst van Publieke Werken  
van Zandvoort

Bij dit bestek behoren:  
1 model inschrijvingsbiljet  
1 tekening no. 5.04-1

Bestek en voorwaarden

voor het slopen van de voormalige "Duitse muur" gelegen nabij de Keesomstraat te Zandvoort op een terrein kadastraal bekend als gemeente Zandvoort, sectie B no. 7264.

OPDRACHTGEVER: De Burgemeester van Zandvoort, die Gemeente vertegenwoordigende krachtens art.78 der gemeentewet, handelende ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders dier Gemeente.

DIRECTIE: De Directeur van de Dienst der Publieke Werken, Raadhuisplein 4 te Zandvoort en zijn daartoe aangewezen gevolmachtigden.

INLICHTINGEN: worden verstrekt ten kantore van de Directie op en van 10 tot 12 uur v.m.  
De nota van inlichtingen wordt vastgesteld op en zal aan belanghebbenden worden toegezonden.

INSCHRIJVING: De inschrijving moet geschieden op het bij het bestek gevoegde inschrijvingsbiljet. De biljetten moeten op in gesloten couvert voor 3 uur n.m.  
op het kantoor van de Directeur van de dienst worden ingeleverd.  
Op het couvert te vermelden: "Inschrijvingsbiljet voor bestek no.11 dienstjaar 1965".

AANBESTEDING: De aanbesteding vindt in het openbaar plaats op ten kantore van de Directie van publieke werken Raadhuisplein 4 te Zandvoort.

Het "aanbestedingsreglement W.B." is op de aanbesteding van toepassing.

Dit bestek met bijbehorende tekening dient gelijktijdig met het inschrijvingsbiljet te worden ingeleverd.  
Direct na bovengenoemd tijdstip zal tot opening der biljetten worden overgegaan, waarbij gegadigden aanwezig kunnen zijn.

-----

ADMINISTRATIEVE BEPALINGENPar. 1. Van toepassing zijnde bepalingen.

1. Voor zover in het bestek niet anders wordt bepaald, zijn op het werk van toepassing, als waren wij letterlijk in het bestek opgenomen, de ALGEMENE BESTEKSBEPALINGEN VOOR DE UITVOERING VAN BOUWWERKEN, vastgesteld door de DIRECTIE VOOR DE WEDEROPBOUW EN VOOR DE BOUWNIJVERHEID (A.B.), zoals deze op de dag van aankondiging der aanbesteding luiden.

Par. 2. Wijzigingen en aanvullingen van de Eerste Afdeling der A.B.

Met betrekking tot de hierna genoemde paragrafen en zinsneden van de A.B., met de daarin van toepassing verklaarde voorschriften gelden voor het werk onderstaande wijzigingen en aanvullingen:

A.B.: Par. 15 Verzekeringen.

1. In afwijking van deze paragraaf dient de aannemer voor de duur van het werk verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid tot een bedrag van f 500.000,-- per gebeurtenis voor schade aan goederen en voor schade aan personen tot een bedrag van f 500.000,-- per gebeurtenis.
2. De verzekering moet geschieden bij een verzekeringsmaatschappij ten genoegen van de Directie.
3. De polis(sen) der verzekeringen komen onder de berusting van de Directie.

A.V.

Par. 18 lid 2: De korting bedraagt f 25,-- per dag.

" 18 " 5: De korting bedraagt ten hoogste f 50,--.

" 39 " 2 en 3: Eerste hulp moet kunnen worden verleend, een verbandkist moet aanwezig zijn.

Par. 3. Opleveringstermijn.

Het werk op te leveren na verloop van 50 werkbare dagen.

Par. 4. Betaling.

1. De betaling geschiedt nadat het werk geheel gereed en door de Directie goedgekeurd is.
2. Op wijzigingen in prijzen, lonen en sociale lasten zal geen verrekening plaats vinden.

## OMSCHRIJVING VAN HET WERK

### Par. 5. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Het slopen van de voormalige "Duitse muur" gelegen nabij de Keesomstraat op een terrein kadastraal bekend onder sectie B no.7264, alles met inbegrip van de aangebouwde gevechtstbunker en enkele terzijde liggende muurgedeelten.

### Par. 6. Loodsen.

Een schaftlokaal te plaatsen geheel overeenkomstig de richtlijnen samengesteld door de commissie Hygiënische Voorzieningen van 10 februari 1956.

Het schaftlokaal dient behoorlijk schoon te worden gehouden en tijdens de wintermaanden te worden verwarmd en verlicht. Voor de werklieden dient een w.c. aanwezig te zijn, hetwelk regelmatig gereinigd moet worden.

### Par. 7. Wijze van uitvoering.

1. De aannemer is vrij in de keuze der middelen waarmee hij het slopen wil verrichten, echter onder nadere goedkeuring van de Directie.
2. De uitvoering van het slopen dient op zodanige wijze te geschieden dat er geen gevaar bestaat voor personen en/of de bebouwing.
3. Voor de aanvang van de werkzaamheden aan het gedeelte van de muur liggende op het grondgebied der Nederlandse Spoorwegen dient dit minstens 3 dagen voor de aanvang te worden gemeld aan de sectiechef van de weg der Nederlandse Spoorwegen, telefoon 02500-20613.
4. De aannemer dient alle aanwijzingen en bevelen op te volgen welke hem door de daartoe bevoegde instanties ten aanzien van de veiligheid worden gegeven.

### Par. 8. Grondwerken.

1. Voor de sloopwerken de nodige ontgravingen te verrichten volgens nadere aanwijzingen van de Directie.
2. Na voltooiing der werkzaamheden het terrein geheel van puin e.d. te ontdoen en aan te vullen tot bestaande terreinhogten. Tekortkomend zand wordt door de gemeente om niet beschikbaar gesteld.
3. De bodem van de sleuf en vervolgens de aanvullingen te trillen in lagen van maximum 60 cm met een trilmachine met een werkgewicht van  $1\frac{1}{2}$  ton.
4. Het in lid 2 bedoelde tekortkomende zand dient de aannemer af te graven en aan te voeren vanaf een door de Directie aan te wijzen zanddepot in de onmiddellijke nabijheid van het werk.
5. Het werkterrein na voltooiing van het grondwerk, ook daar waar door de werkzaamheden de begroeiing is verdwenen, naar genoegen van de Directie stuifvrij met helm te beplanten. Dit geldt ook voor het afgegraven gedeelte van het zanddepot.
6. De aannemer neemt de nodige maatregelen tegen het morsen van zand op de rijwegen langs de te volgen route. Indien er ondanks de getroffen maatregelen toch zand gemorst wordt op de wegen, dient dit dagelijks en op de eerste aanzegging van de Directie te worden verwijderd.



*21 afd. t. afd. 2079*

GEMEENTE ZANDVOORT  
INGEKOMEN

29 SEP. 1966

VOLG NR.

CLASS. NR. - 1-712

Aan het College van Burgemeester  
en Wethouders van

Z a n d v o o r t .

uw kenmerk

uw brief van

ons kenmerk

datum

afd.3

nr. 1462

27 september 1966

onderwerp

Sloop Duitse muur.

Hiermede bericht ik U, dat de feitelijke sloopwerkzaamheden aan de v.m. Duitse muur zijn uitgevoerd.

Aan de aannemer is reeds uitbetaald de aanneemsom ad f 64.700,-- + f 792,50 meerderwerk verminderd met een bedrag van f 2.500,-- voor het nog met helm beplanten van de vrijgekomen duingrond (zie bijlage).

Dit helmplanten mag eerst na 1 oktober a.s. plaats vinden, aangezien helm slechts in de herfstmaanden voldoende wortel schiet.


Teneinde renteverlies voor de gemeente te voorkomen adviseer ik Uw college, vooruitlopende op de na voltooiing van de werkzaamheden in te dienen declaratie, een voorschot van f 60.000,-- aan te vragen aan de Centrale Directie van de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid door tussenkomst van de Hoofdingenieur-Directeur van de Volkshuisvesting en de Bouwnijverheid in de provincie Noord-Holland te Haarlem, onder verwijzing naar zijn aan U gerichte brief van 28 april 1966 nr.2492 de B/IPK.

conc:To/Hk  
typ:JK  
coll: /

De Directeur van de Dienst  
van Publieke Werken,

*afdoen B*

*[Handwritten signature]*



secretarie

tel. 02507-4841, postrek. 40020 t.n.v. de gemeenteontvanger

Aan

de Hoofdingenieur-Directeur Volks-  
huisvesting en Bouwnijverheid in de  
provincie Noord-Holland

Dreef 24

H A A R L E M.

uw kenmerk  
2492 deB/IPK

uw brief van  
28.4.66

ons kenmerk

Afd. 2

m 2966 X

datum

11 oktober 1966

14 OKT. 1966

onderwerp

Kosten sloop Duitse muur.

Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief delen wij u mede, dat de sloopwerkzaamheden aan de Duitse muur zijn voltooid met uitzondering van het beplanten met helm van de duingrond. Dit werk zal in de herfst geschieden.

Aan de aannemer is betaald een bedrag van f. 62.992.50 vide bijgaande rekening en betalingsbewijs.

Wij verzoeken u te bevorderen, dat een voorschot op de rijksbijdrage aan deze gemeente wordt toegekend ten bedrage van f. 60.000.--.

Coll.

Z//

Burgemeester en Wethouders van ZANDVOORT,

De Burgemeester,

(get.) A.Nawijn

De Secretaris,

(get.) W.Bosman

Voor eensluidend afschrift  
de Secretaris van Zandvoort,

1 afschr.afd.fin.

bijlagen: 2.


### Vervoer ontplofbare stoffen

De burgemeester van Zandvoort verklaart hierbij er geen bezwaar tegen te hebben, dat de N.V. tot Uitvoeren van Sloopwerken en Handel in Bouwmaterialen v/h P.R.Roosch, Kralingscheweg 379 te Rotterdam tot uiterlijk 1 september 1966 per keer maximaal 30 kg. springstoffen en maximaal 300 ontstekers in de gemeente Zandvoort aanvoert en (tijdelijk) nederlegt, om te gebruiken bij het slopen van een deel van een tankmuur nabij de Keesomstraat, onder de volgende voorwaarden :

- a. er mag maximaal een hoeveelheid van 30 kg. springstof en 300 ontstekers, respectievelijk in een cel en in de wapenkamer van het bureau van politie te Zandvoort worden opgeslagen;
- b. zowel bij de opslag als bij het vervoer moeten de springstof en de ontstekers zich te allen tijde in een veilige en deugdelijke verpakking bevinden;
- c. het afhalen van de voor de werkzaamheden van één dag benodigde hoeveelheid springstof en ontstekers, dient te geschieden door een daartoe door de N.V. voornoemd aan te wijzen persoon, wiens naam van tevoren aan het bureau van politie moet worden opgegeven;
- d. afgehaalde en niet verwerkte springstof en ontstekers dienen bij de beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden in de daarvoor bestemde opslagplaatsen te worden teruggebracht;
- e. zowel bij het afhalen als bij het terugbrengen stelt de onder c bedoelde persoon zich in verbinding met de wachtcommandant en deelt hem mede, welke hoeveelheid door hem is afgehaald c.q. teruggebracht;
- f. tenminste éénmaal per week - bij voorkeur op vrijdag wordt de nog aanwezige voorraad door eerderbedoeld personeelslid der N.V. in samenwerking met de wachtcommandant gecontroleerd, waarna door hem een bij de wachtcommandant berustende voorraadlijst wordt afgetekend;
- g. de springstoffen en de ontstekers mogen ter plaatse van verwerking alleen opgeslagen worden in de aanhanger, die daartoe door de controleur van het Korps Vervoer Gevaarlijke Stoffen is aangewezen.

ZANDVOORT, 14 juni 1966.

De Burgemeester voornoemd,



1.b.